


小型D-SUB母头接口模组 Small D-SUB Female Interface Module

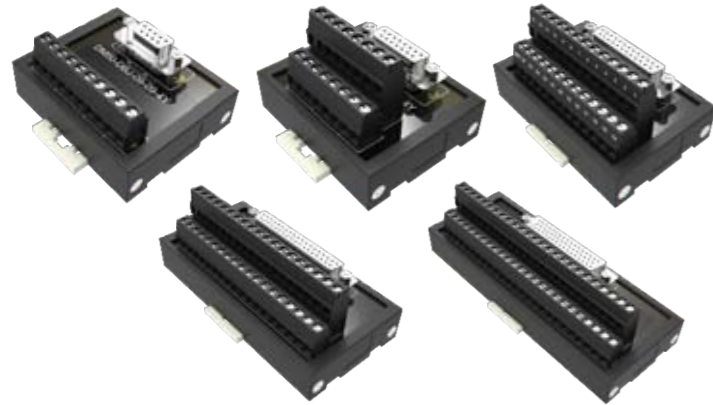

特点


- 本产品为9芯、15芯、25芯、37芯、50芯D-SUB母头接口模组。
- 可以连接各种伺服驱动器、运动控制卡、触摸屏、数控系统等。
- 节省配线空间，时间和成本。
- 方便查修和维护。

Features

- Including 9P, 15P, 25P, 37P, 50P D-SUB female splitter.
- Can be connected to a variety of servo drivers, motion control CARDS, touch screens, CNC systems etc.
- Save wiring space, time and cost.
- Convenient for repair and maintenance.

DM50-DBJ-09-09-4Y-00A(H) DM50-DBJ-15-15-4Y-00A(H)
DM50-DBJ-25-25-4Y-00A(H) DM50-DBJ-37-37-4Y-00A(H)
DM50-DBJ-50-50-4Y-00A(H)


外形图 Dimensions

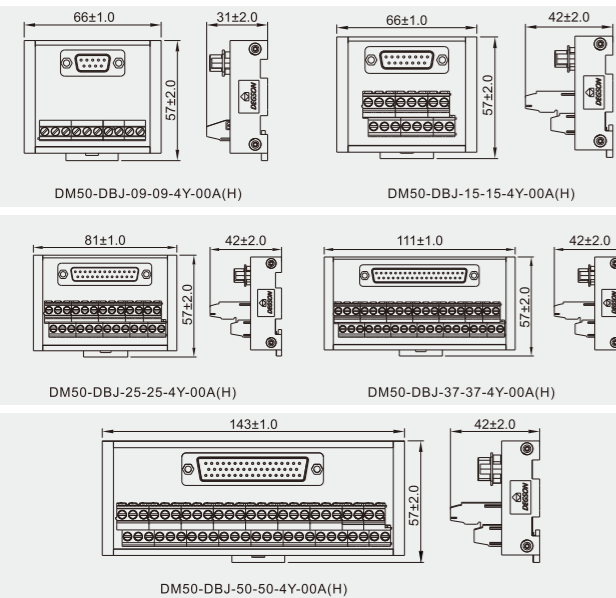

性能参数 Performance Parameters

额定电流/电压 Rated Current/Voltage	1A/125VAC
耐电压 Withstand Voltage	500VAC 1min
绝缘阻抗 Insulation Resistance	500MΩ / 500VDC
剥线长度 Stripping Length	7mm
工作环境温度 Ambient Temperature	-20~+70°C
最大扭矩 Maximum Torque	0.4Nm(3.54Lb-In)
使用线径 Wire Range	26-12AWG
安装方式 Mounting	35mm DIN

电路图 Circuit Diagram

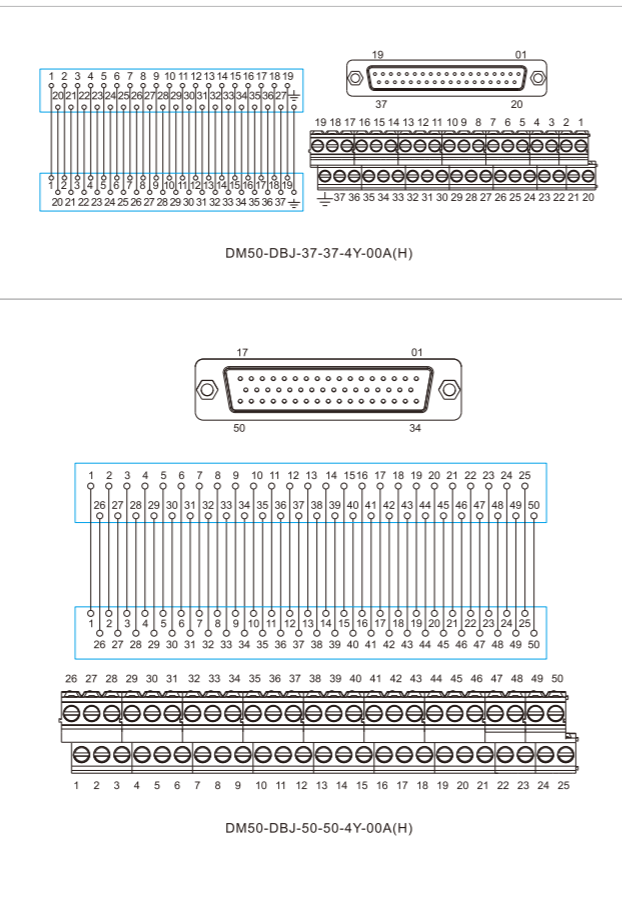

小型D-SUB公头接口模组 Small D-SUB Male Interface Module



特点


- 本产品为9芯、15芯、25芯、37芯、50芯D-SUB公头接口模组。
- 可以连接各种伺服驱动器、运动控制卡、触摸屏、数控系统等。
- 节省配线空间，时间和成本。
- 方便查修和维护。

Features

- Including 9P, 15P, 25P, 37P, 50P D-SUB male splitter.
- Can be connected to a variety of servo drivers, motion control CARDS, touch screens, CNC systems etc.
- Save wiring space, time and cost.
- Convenient for repair and maintenance.

DM50-DBK-09-09-4Y-00A(H) DM50-DBK-15-15-4Y-00A(H)
DM50-DBK-25-25-4Y-00A(H) DM50-DBK-37-37-4Y-00A(H)
DM50-DBK-50-50-4Y-00A(H)

外形图 Dimensions

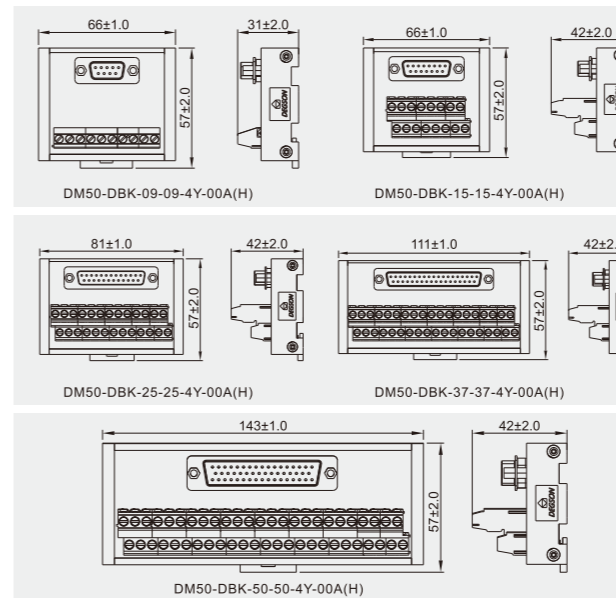

性能参数 Performance Parameters

额定电流/电压 Rated Current/Voltage	1A/125VAC
耐电压 Withstand Voltage	500VAC 1min
绝缘阻抗 Insulation Resistance	500MΩ / 500VDC
剥线长度 Stripping Length	7mm
工作环境温度 Ambient Temperature	-20~+70°C
最大扭矩 Maximum Torque	0.4Nm(3.54Lb-In)
使用线径 Wire Range	26-12AWG
安装方式 Mounting	35mm DIN

电路图 Circuit Diagram

