

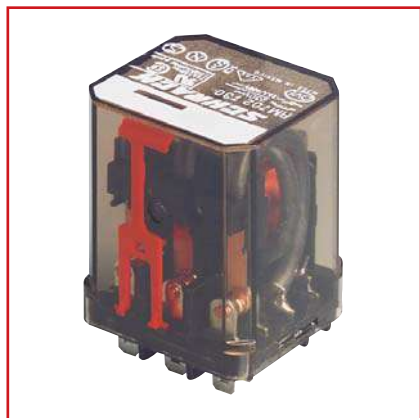




СИЛОВЫЕ РЕЛЕ ТИПА RM, 1-, 2- ИЛИ 3-ПОЛЮСНЫЕ

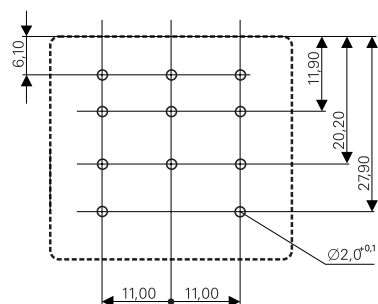

POWER RELAY RM

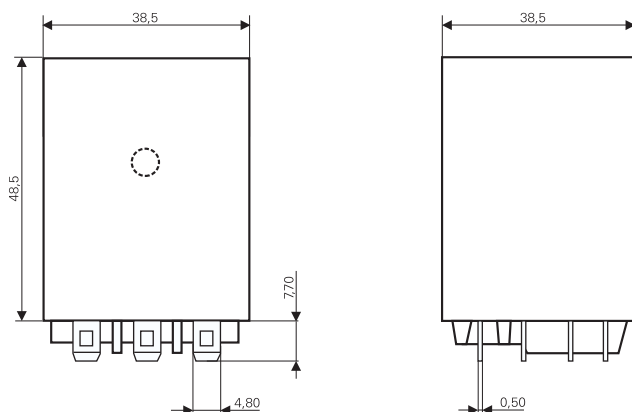

ИНФОРМАЦИЯ "SCHRACK"

- 1-/2-/3-полюсные, 10/16/25/30 А, катушки переменного и постоянного тока
- С выводами для гнёзд и печатных плат
- Механический индикатор, кнопка проверки
- Крепление при помощи язычка, установка на планку DIN
- Соответствует требованиям Директивы 2002/95/EC по ограничению применения опасных веществ
- Катушка постоянного тока:
Напряжение притягивания равно 0,75 от величины номинального напряжения.
Напряжение отпускания равно 0,1 от величины номинального напряжения.
- Катушка переменного тока:
Напряжение притягивания равно 0,8 от величины номинального напряжения.
Напряжение отпускания равно 0,4 от величины номинального напряжения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Для силового реле RM 5/6:

- 2 или 3 н.о. контакта
- Контактный зазор 3 мм
- Катушки переменного и постоянного тока
- Кнопка проверки
- Крепление при помощи язычка, установка на планку DIN, установка в гнездо
- Применяется в устройствах резервного питания, системах управления насосами

Для силового реле RM 8:

- 2 переключающих контакта

- Катушки переменного и постоянного тока
- Механический индикатор
- Кнопка проверки
- Крепление при помощи язычка или установка на планку DIN
- Применяется в системах управления очистными машинами, нагревом и охлаждением

Для силового реле RM C / D:

- 1 н.о. или 1 н.о. + 1 н.з.
- Отключающая способность до 7200 ВА
- Катушки переменного и постоянного тока
- Кнопка проверки
- Крепление при помощи язычка
- Применяется в зарядных устройствах для аккумуляторных батарей, системах управления нагревом

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Применяются для непосредственного управления короткозамкнутыми электродвигателями, устройствами для накопления горячей воды и электропечами с ночным теплоаккумулятором. Могут использоваться как реле коммутации последовательных устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ

Технические подробности для утверждённых моделей предоставляются по запросу.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Розетки

СИЛОВЫЕ РЕЛЕ ТИПА RM, 1-, 2- ИЛИ 3-ПОЛЮСНЫЕ (продолжение)


КАТУШКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ОПИСАНИЕ	РАЗМ. (ШХВХГ), мм	№ ДЛЯ ЗАКАЗА
1 АК, 30 А, 24 В, "Faston" 250	38,5x73,5x35,5	RM05024
2 UK, 16 А, 24 В, "Faston" 187	38,5x56,2x35,5	RM232024-D
2 UK, 25 А, 12 В, "Faston" 250	38,5x56,2x35,5	RM835012
2 UK, 25 А, 24 В, "Faston" 250	38,5x56,2x35,5	RM835024
2 UK, 25 А, 24 В, "Faston" 250, с защёлкой	38,5x56,2x44	RM839024
2 UK, 25 А, 24 В, крышка с защёлкой, горизонтальное положение, "Faston" 250	38,5x56,2x35,5	RM838024
3 UK, 10 А, 12 В, "Faston" 187	38,5x56,2x35,5	RM332012-D
3 UK, 10 А, 24 В, "Faston" 187	38,5x56,2x35,5	RM332024-D
3 UK, 16 А, 12 В, "Faston" 187	38,5x56,2x35,5	RM732012-C
3 UK, 16 А, 24 В, "Faston" 187	38,5x56,2x35,5	RM732024-C
3 UK, 16 А, 24 В, крышка с защёлкой, горизонтальное положение, "Faston" 250	38,5x56,2x44	RM739024-C
3 UK, 16 А, 24 В, крышка с защёлкой, "Faston" 250	38,5x73,5x35,5	RM735024-C
3 UK, 16 А, 60 В, "Faston" 187	38,5x56,2x35,5	RM732060



КАТУШКА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ОПИСАНИЕ	РАЗМ. (ШХВХГ), мм	№ ДЛЯ ЗАКАЗА
3 UK, 10 А, 380 В, "Faston" 187	38,5x56,2x35,5	RM332880-D
2 UK, 16 А, 230 В, крышка с язычком, вертикальное положение, "Faston" 250	38,5x73,5x35,5	RM235730-C
2 UK, 16 А, 230 В, "Faston" 187	38,5x56,2x35,5	RM232730-D
2 UK, 25 А, 230 В, крышка с язычком, "Faston" 250	38,5x73,5x35,5	RM8357305E
2 UK, 16 А, 230 В, крышка с защёлкой, "Faston" 250	38,5x56,2x44	RM839730
2 UK, 25 А, 230 В, "Faston" 250, с защёлкой, вертикальное положение	38,5x56,2x44	RM838730
2 UK, 25 А, 230 В, "Faston" 250, с защёлкой, горизонтальное положение	38,5x56,2x44	RM809730
2 UK, 25 А, 230 В, "Faston" 250	38,5x73,5x35,5	RM805730
3 UK, 10 А, 24 В, "Faston" 187	38,5x56,2x35,5	RM332524-D
3 UK, 10 А, 230 В, "Faston" 187	38,5x56,2x35,5	RM3327305E
3 UK, 16 А, 24 В, "Faston" 187	38,5x56,2x35,5	RM732524-C
3 UK, 16 А, 230 В, "Faston" 187	38,5x56,2x35,5	RM732730
3 UK, 16 А, 230 В, крышка с язычком, "Faston" 250	38,5x73,5x35,5	RM7357305E
3 UK, 16 А, 230 В, крепление при помощи защёлки, "Faston" 250	38,5x66x35,5	RM738730-C
3 UK, 16 А, 230 В, крепление при помощи защёлки, "Faston" 250	38,5x56,2x44	RM7397305E

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ГНЁЗДА



SOCKETS




RM78700



RM78701



RM78702

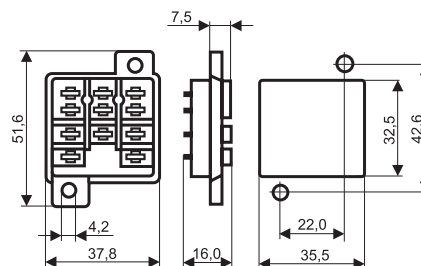

ОПИСАНИЕ	РАЗМ. (ШХВХГ), мм	№ ДЛЯ ЗАКАЗА
Гнездо с винтовыми клеммами для планки DIN	49x81,6x26,5	RM78705
Гнездо с винтовыми клеммами для монтажной пластины	43x76x26,5	RM78704
Гнездо с винтовыми клеммами для передней пластины	37,8x51,6x16	RM78700
Гнездо с выводами под пайку	37,8x51,6x16	RM78701
Гнездо с выводами для печатной платы	37,8x51,6x11,1	RM78702-A
Фиксаторы для RM 78700, RM 78701, RM 78702	-	RM28802